

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren



**P FH82B DT12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 11 W 550 lm-c 1800 – 2800 K  
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. Warm Dimming COB LED. Optik Precision und farbmischend. 3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.

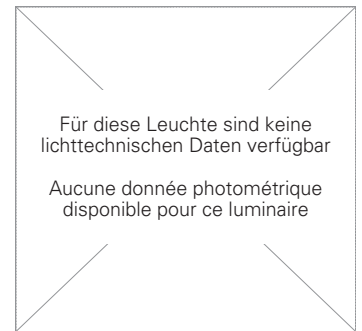

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | –                            |
| Anschlussleistung      | 11 W                         |
| Lichtausbeute          | –                            |
| Modullichtstrom        | 550 lm-c                     |
| Modulleistung          | 6,5 W                        |
| Farbortstabilität      | SDCM < 3                     |
| Farbwiedergabe         | CRI > 95                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 1800 – 2800 K                |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A                    |

**Weitere Angaben**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| LED-Technik                 | Lintentechnologie  |
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch   |
| Ausstrahlwinkel             | 27 ° Medium Flood  |
| Betriebsspannung            | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)   |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

