




A++
A+
A

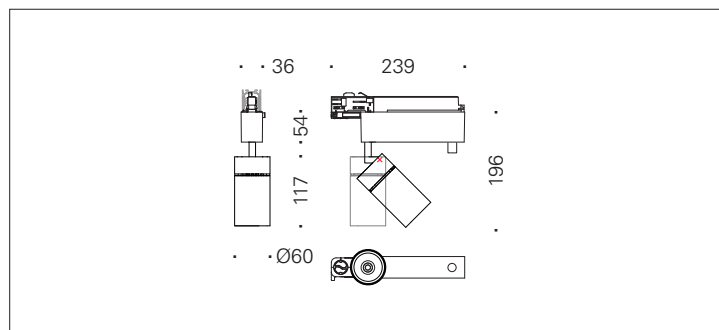


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

P GH82B HW31-R

Graphitschwarz RAL 9011
LED 11 W 862 lm-h 2700 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED super warmweiss.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar
(Potentiometer 100-30%).
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 11.6°	E (0°)
3	0.61	1514
6	1.22	378
9	1.83	168
12	2.44	95
15	3.05	61

LED 2700 K 11 W 862 lm-h 11.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	862 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	78,4 lm-h/W
Modullichtstrom	1050 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	12 ° Spot
Maximale Lichtstärke (Imax)	13628 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

