Yori Evo Box Ø 60 mm Performance

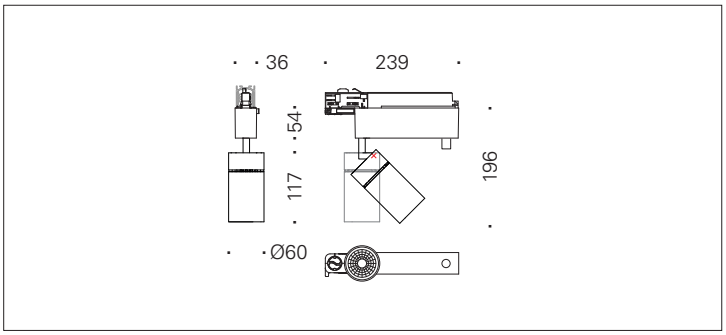

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

P GH93H HQ31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 14 W 1306 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.

CE

IP20



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
2	1.38	771
4	2.75	193
6	4.13	86
8	5.51	48
10	6.89	31

LED 3000 K 14 W 1306 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1306 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	93,3 lm-h/W
Modullichtstrom	1420 lm-c
Modulleistung	12,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	39 ° Flood
Maximale Lichtstärke (Imax)	3083 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.