
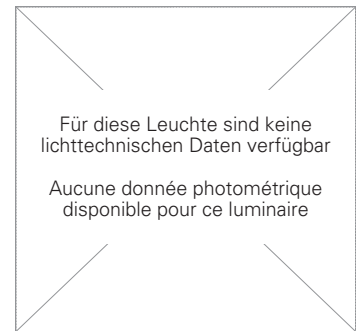


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

P LH86B DT31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 27 W 2500 lm-c 1700 – 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Warm Dimming COB LED.
Optik Precision und farbmischend.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).
5 Jahre Garantie.



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	2500 lm-c
Modulleistung	25,0 W
Farbortstabilität	SDCM
Farbwiedergabe	CRI > 95
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1700 – 3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	25 ° Medium
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

