
neuco

kayak-KYHI





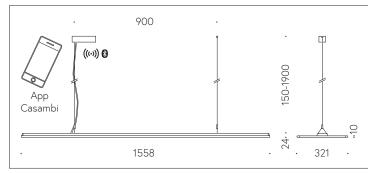

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 46205616174

tiefschwarz RAL 9005 LED 48 W 6414 lm-h 4000 K Bluetooth®-Konverter steuerbar





IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.


Masterleuchte "netlife flex10" mit eingebautem Bluetooth Steuergerät, zum gebautem Bluetooth Steuergerat, zum drahtlosen Dimmen und Steuern. Perfekt geeignet für Sanierungen bei nur 3-poligen Einspeisungen. Einfache Bedienung und Konfiguration über die kostenlose Casambi-App, für IOS und Android im Store verfügbar. Passende Funk-Sensoren und Funk-Taster sind als Zubehör lieferbar. Vernetzbar über Bluetooth mit weiteren Leuchten deichen Typs flex10 ren Leuchten gleichen Typs flex10. Direktlichtanteil ~74%. Gehäuse Aluminium Strangpressprofil, Genause Antiminum strangpresspior schwarz (RAL 9005). LED neutralweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter DALI flex10, Bluetooth. Micro-Prismenscheibe aus PMMA, rundumentblendet, Langzeit UV-be-

ständig. standig.
Homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi-diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik
für eine definierte Deckenaufhellung.
Zusi V. Sallahbägungen.

Zwei Y-Seilabhängungen. Baldachin Aluminiumprofil strangge-presst mit Kunststoffstirnseiten, verkehrsweiss (RAL 9016).

Anschluss über transparente Anschlussleitung mit abgemantelten Enden 5x 0,75², L1900.

5 Jahre Garantie



 $4 \times LED \ 4000 \ K \ 48 \ W \ 6414 \ lm-h \ / \ CIE \ Flux \ 61 \ 85 \ 96 \ 74 \ 100 \ / \ B53 \ nach \ DIN \ 5040$

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6414 lm-h
Anschlussleistung	48 W
Lichtausbeute	135 lm-h/W
Modullichtstrom	_
Modulleistung	_
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	_

Weitere Angaben	
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	74 %
Anteil Indirektlicht	26 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	$\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	16,4
Blendungsbewertung UGR quer	17,1
Gewicht	6,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

