
## neuco

## kayak-KYHIL





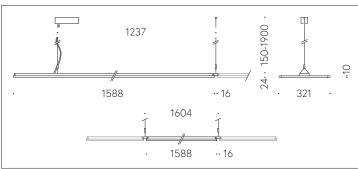

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

## X 46255024170

verkehrsweiss RAL 9016 LED 48 W 5932 lm-h 3000 K Konverter schaltbar on/off






IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil lackiert, sichtbare Bauhöhe 10/24 mm, vorbereitet für Lichtbandmontage. Lichtverteilung direkt/indirekt strah-Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung. Für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über Anfangsleuchte mit 3polige Anschlussleitung und Licht-bandleuchten mit Durchgangsverdrah-tung. Leuchte kann nur in Verbindung mit einer Einzelleuchte betrieben werden. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m².

5 Jahre Garantie.



 $4 \times LED\ 3000\ K\ 48\ W\ 5932\ lm-h$  / CIE Flux 61 85 96 74 100 / B53 nach DIN 5040

## Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5932 lm-h
Anschlussleistung	48 W
Lichtausbeute	125 lm-h/W
Modullichtstrom	_
Modulleistung	_
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	74 %
Anteil Indirektlicht	26 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	16.1
Blendungsbewertung UGR quer	16.8
Betriebsspannung	230 V AC
Gewicht	5.9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7.6 kg

