




A++

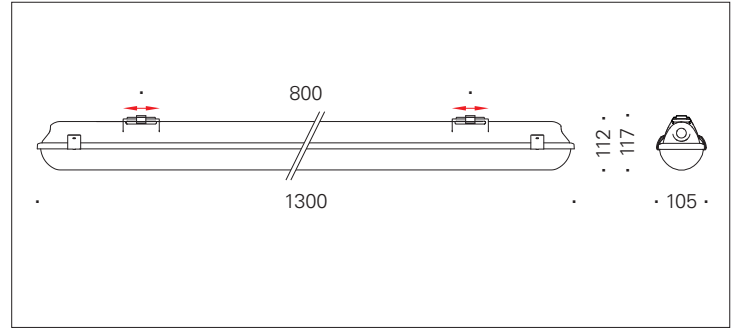

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 56612026670**  
hellgrau  
LED 31 W 3921 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK06


Feuchtraumleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Direktlichtanteil ~91%.  
Schlagfest 1.  
00 Nm.

Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen gefährdet sind.  
Gehäuse, glasfaserverstärktes Polyester, alterungsbeständiger Gummidichtung im umlaufenden Rand, kieselgrau (~RAL 7032).  
Geräteträger Stahlblech, weiss.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Stirnseitig, je eine schutzartgerechte Leitungseinführung.  
Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche.  
Wannenclipse Edelstahl.  
3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

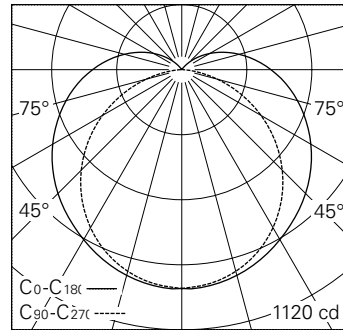

LED 4000 K 31 W 3921 lm-h 160°/110°

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3921 lm-h
Anschlussleistung	31 W
Lichtausbeute	126 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	87 %
Anteil Indirektlicht	13 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,2
Blendungsbewertung UGR quer	24,5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 – 35 °C
Gewicht	2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

