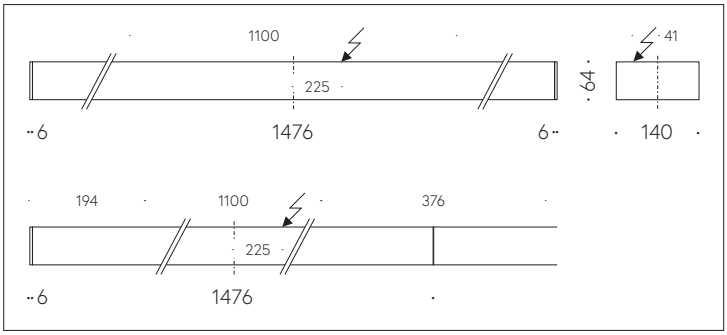


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

**X 65040024190**
verkehrsweiss RAL 9016
LED 29 W 3726 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

CE

**IP20 IK03**

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder. Lichtverteilung direkt strahlend mittels asymmetrischem Aluminiumspiegel seidenmatt eloxiert, für Wall-Washer-Charakteristik mit Blendschutz, selbstrastend. Lichtfarbe neutralweiss (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

5 Jahre Garantie.




LED 4000 K 29 W 3726 lm-h / CIE Flux 47 80 98 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Leuchtenlichtstrom | 3726 lm-h |
| Anschlussleistung | 29 W |
| Lichtausbeute | 127 lm-h/W |
| Modullichtstrom | – |
| Modulleistung | – |
| Farbortstabilität | – |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | – |
| Farbtemperatur | 4000 K |

**Weitere Angaben**

| | |
|---|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Anteil Direktlicht | 100 % |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Betriebstemperatur | 25 – 25 °C |
| Gewicht | 4.292 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 5.5 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.