
neuco

cubus-RSAXHC





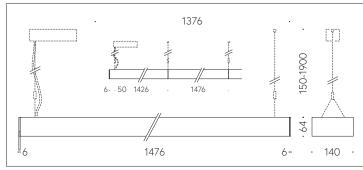

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 65240026660

verkehrsweiss RAL 9016 LED 30 W 3875 lm-h 4000 K DALI-Konverter steuerbar







IP20 IK03


Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20


Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, verkehrsweiss (RAL 9016). LED-Modul, neutralweiss. CRI≥80. Konverter DALI. Parabolraster seidenmatt, Aluminium rundumentblendet, selbstrastend. Diffusor bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend.

Ohne Pendelset. 5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.





LED 4000 K 30 W 3875 lm-h 72°/90° / CIE Flux 78 99 100 100 100 / A70 nach DIN \dots

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	30/3 IM-N
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	147 lm-h/W
Modullichtstrom	_
Modulleistung	_
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben	
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	100 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	18,9
Blendungsbewertung UGR quer	15,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 − 25 °C
Gewicht	4,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

